


RAZPOREDITEV IN ŠTEVILO OJAČITEV VARJENIH GABIONOV

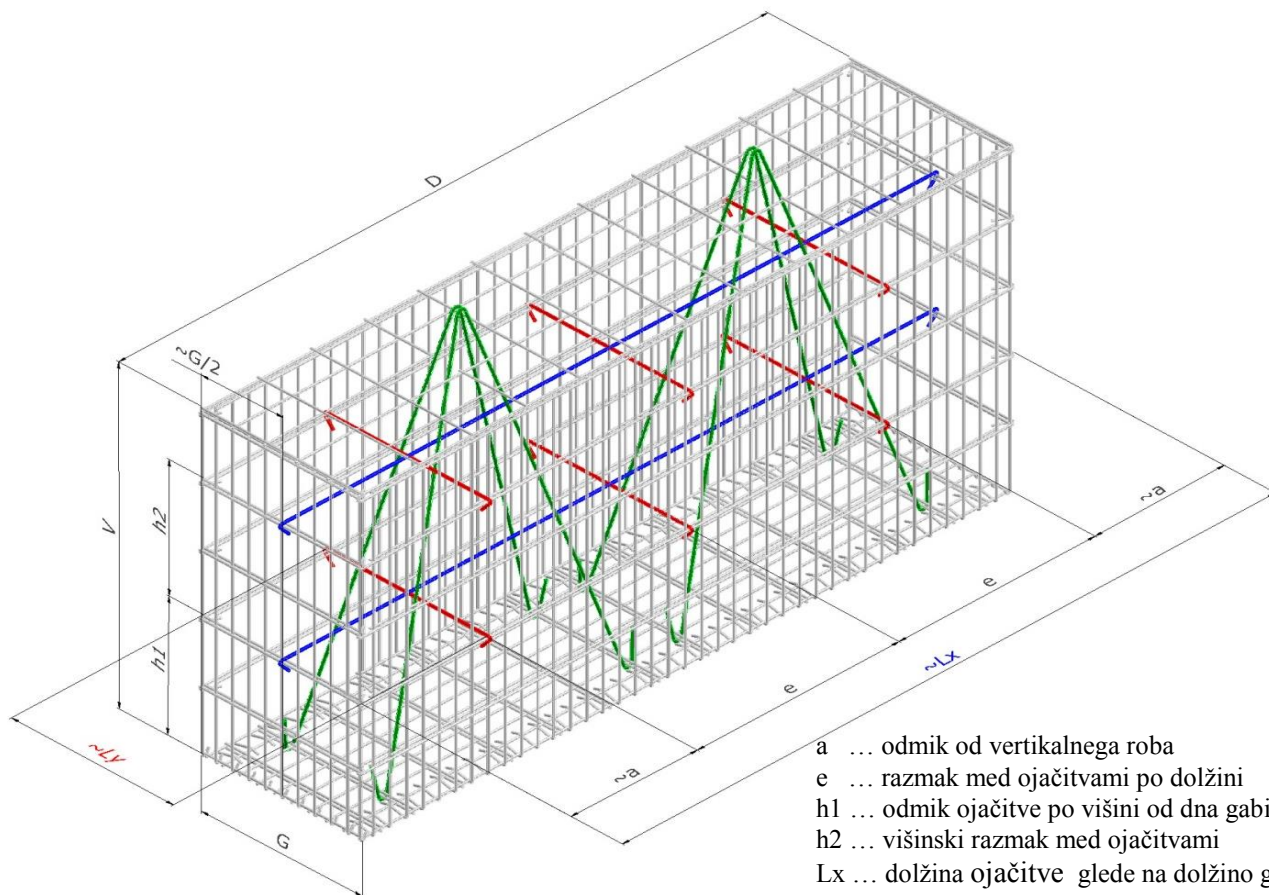

- a ... odmik od vertikalnega roba
e ... razmak med ojačitvami po dolžini
h1 ... odmik ojačitve po višini od dna gabiona
h2 ... višinski razmak med ojačitvami
Lx ... dolžina ojačitve glede na dolžino gabiona
Ly ... dolžina ojačitve glede na globino gabiona
n ... število ojačitev oz. razmakov

| Tip GVD | G [cm] | V [cm] | D [cm] | n x Lx [mm] | n x Ly [mm] | a* [mm] | n x e* [mm] | h1* [mm] | h2* [mm] |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 30 x 50 x 200 | 30 | 50 | 200 | 1 x 2000 | 3 x 300 | 390 | 2 x 600 | 297 | / |
| 30 x 100 x 100 | - | 100 | 100 | 2 x 1000 | 2 x 300 | 507 | / | 410 | 390 |
| 30 x 100 x 200 | - | - | 200 | 2 x 2000 | 6 x 300 | 390 | 2 x 600 | 410 | 390 |
| 50 x 50 x 50 | 50 | 50 | 50 | 1 x 500 | 1 x 500 | 257 | / | 297 | / |
| 50 x 50 x 100 | - | - | 100 | 1 x 1000 | 2 x 500 | 240 | 1 x 515 | 297 | / |
| 50 x 50 x 200 | - | - | 200 | 1 x 2000 | 3 x 500 | 390 | 2 x 600 | 297 | / |
| 50 x 100 x 50 | 50 | 100 | 50 | 2 x 500 | 2 x 500 | 250 | / | 410 | 390 |
| 50 x 100 x 100 | - | - | 100 | 2 x 1000 | 2 x 500 | 507 | / | 410 | 390 |
| 50 x 100 x 200 | - | - | 200 | 2 x 2000 | 6 x 500 | 390 | 2 x 600 | 410 | 390 |
| 100 x 50 x 100 | 100 | 50 | 100 | 2 x 1000 | 2 x 1000 | 290 | / | 297 | / |
| 100 x 50 x 200 | - | - | 200 | 2 x 2000 | 3 x 1000 | 360 | 2 x 615 | 297 | / |
| 100 x 100 x 100 | 100 | 100 | 100 | 2 x 1000 | 2 x 1000 | 490 | / | 410 | 390 |
| 100 x 100 x 200 | - | - | 200 | 2 x 2000 | 6 x 1000 | 460 | 2 x 630 | 410 | 390 |

*toleranca dimenzije je $\pm 15\text{mm}$! Dimenzije so podane na os ojačitev.