

## EJOT JT2-FZ-F-6,5X130-FZD

### GRADBENI MATERIALI:

- Za pritrjevanje vseh vrst valovitih plošč na leseno podkonstrukcijo


### PREDNOSTI:

- Vijak ima predhodno sestavljeno tesnilo in nerjavno podložko.
- Vijak je odporen na korozijo in je zato primeren za uporabo na prostem.
- Plošče in lesene konstrukcije ni potrebno predhodno vrtati; vijak sam poveča premer izvrtane luknje v plošči.

### UPORABA:

Za pritrjevanje:

- vlakno-cementnih plošč
- valovitih strešnih plošč

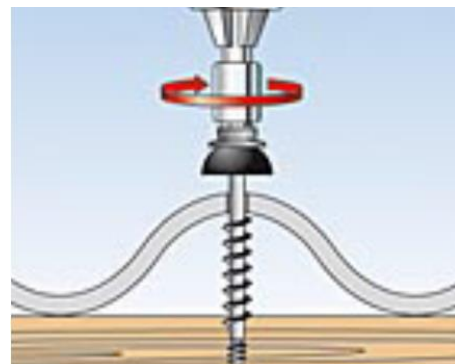

### DELOVANJE:

Pri uporabi vijakov upoštevajte navodila proizvajalcev kritin.

- Vijaki se vstavljajo skupaj s primernim vijačnikom za vijačenje z nastavljivim adapterjem višine vijačenja.
- Vijačite s primerno hitrostjo in primernim šest oglatim nastavkom.
- Pri uporabi upoštevajte vsa navodila za varno uporabo in delo!
- Vijaki morajo biti pritrjeni pravokotno na kritino kot kaže slika.
- Dodatne informacije lahko zahtevate od naše strokovne službe.

### TEHNIČNI PODATKI:

Naziv artikla	Številka artikla	Fi x dolžina	min. vijačna globina IE, min	min. vijačna globina I + 5
JT2-FZ-F-6,5X130-FZD		6,5 x 130 mm		50 mm