



**Producent:**  
**Fabryka Ceramiki Budowlanej**  
**„Wacław Jopek” sp. z o.o.**  
**ul. Kozielska 1**  
**44-156 Sierakowice**  
**Adres zakładu produkcyjnego jw.**

**PN-EN 771-1:2006**

Kategorija II


Keramični element stene, z vertikalnimi luknjami

**HD 250x120x65 mm,**

**(trgovsko ime: opeka klinker)**

**Za uporabo:** v zidanih gradnjah nezavarovanih, ki prenašajo breme in drugih, ki ne prenašajo bremena

- tlačna trdnost ( $\perp$ do površine z luknjami)	kl 35; min. 35,0 N/mm <sup>2</sup>
- dimenzijska stabilnost: raztezanje pod vplivom vlage	WUN
- izolacija od neposrednih zvokov v zraku	
- gostota netto, (kg/m <sup>3</sup> ), odstopanje D2	
- gostota brutto, (kg/m <sup>3</sup> ), odstopanje D2	2284; min. 2170; max 2398
- oblika in struktura – kot je prikazano spodaj	
- odstotek prevrtavanj (%)	32; min. 31; max 33
- vpijanje vode (%)	3,5; min.3,0; max 4,0
- trajnost (odpornosti proti zamrznitvi, odtajanju), kategorija F2	25 ciklov v temp. – 25 °C
- vsebnost topnih, aktivnih soli, kategorija S2	Na+K=0,01 %; Mg=0,00%
- nevarne substance (radioaktivnost) (Bq/kg):	f1=0,53; f2=43
- reakcija na ogenj po PN-EN 13501-1	klasa A1
- difuzijski koeficient vodne pare po PN-EN 1745 (v tabelah)	50/100
- trdnost spojev po PN-EN 998-2 (N/mm <sup>2</sup> )	0,15
- enakovredni koeficient prevodnosti toplote po PN-EN 1745 (W/mK): $\lambda_{10, dry}$ (v tabelah)	0,43

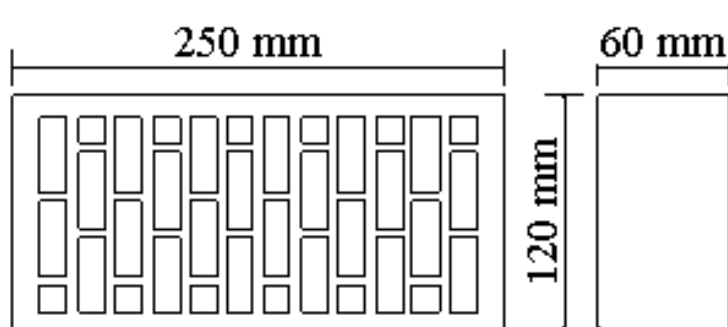

Dimenzija:

dl. - 250 +/- 4

šr. - 120 +/- 3

višina - 65 +/- 2

Odstopanje dimenziji:

Kategorija odstopanja dimenziji T2

Kategorija razponu dimenziji R2

Ploskost WUN

Vzporednost WUN



Rdeč



Rdeč Mix



Senčen



Rjav



grafit

**Deklaracija združljivosti nr: 1.1/07/S z dn. 11.06.2007 r.**