


SuperQuilt

Večslojna izolacijska folija za uporabo na strehah, stenah in tleh

Masivna toplotna izolacija v tanki, fleksibilni, večslojni foliji

Tehnične lastnosti

Opis izdelka		
19 sestavnih delov		
Debelina	Ca. 40 mm	
Teža	880g/m ²	
Mehanične lastnosti		Standard
Toplotno učinkovanje		
Strehe	2,70 m ² K/W	BS EN 16012
Stene	2,44 m ² K/W	BS EN 12667
Vnetljivost	Razred E	BS EN 13501-1
Odpornost na vodno paro	1569 MNs/g	BS EN 12572
Emisijski koeficient na površini	0.05	ASTM C 1371
Natezna trdnost	142 KPA	BS EN 1608
Pakiranje		
Širina	1,5 m	
Dolžina	10 m	
Teža	13,5 kg	

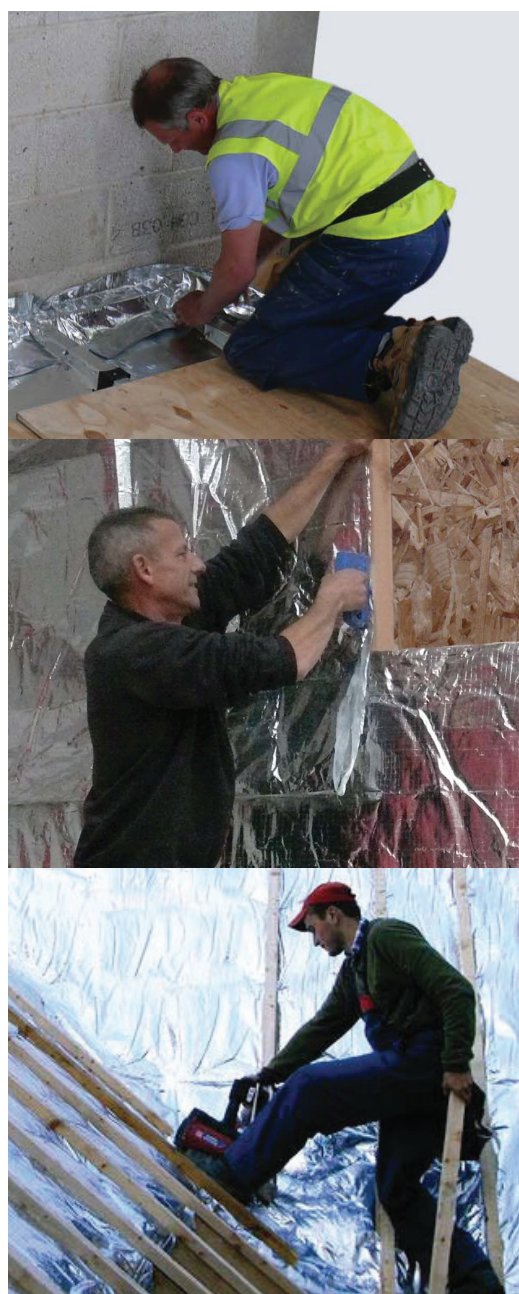

- Najboljša večslojna folija na tržišču.
- Stavbo pozimi ohranja toplejšo, poleti hladnejšo.
- Idealna za prenavljanje.
- Ustreza gradbenim predpisom.
- Z vsemi potrebnimi certifikati.
- Učinkovita prepreka proti pregrevanju zaradi sončne toplote.



Splošna navodila za vgradnjo

Vgradnja folije SuperQuilt in dopolnilnih izolacijskih izdelkov naj poteka v skladu s certifikatom, navodilom za montažo in obstoječimi načeli dobre prakse pri gradnji.

Pri nameščanju folije SuperQuilt je potrebno pustiti najmanj 20 mm prostega prostora. Priporočamo uporabo lesene letve dimenzije 25 x 38 mm.

Prekrivanje stikov: 50 mm. Stike prelepite z aluminijemskim trakom.

Pri montaži bodite pazljivi, da se izdelek ne poškoduje. V primeru pretirganja folijo popravite tako, da odprtine prelepite z lepilnim trakom.

Pri rezanju folije zaradi umestitve okoli odprtin bodite pozorni, da minimizirate reže.

Za pritrdjevanje folije uporabite nerjaveče ali galvanizirane sponke dimenzije 14 mm, razmik pritrdjevanja je 300 mm.

Natančnejša navodila najdete na spletni strani www.topdom.si.

Na voljo tudi: nož SuperQuilt

Na voljo tudi: lepilni trak



Št. serije

SuperQuilt 1.5m x 10m
SKU Quantity 1

Dimenzija: ca. 1,5 m x 10 m



V1 6/2012

topdom
skupina

YBS Insulation
HIGH QUALITY PRODUCTS FOR THE BUILDING INDUSTRY