


Tehnične vrednosti. Vsi podatki so povprečne vrednosti.

Artikel: DDBS PD A 6.5 x L

Skica:

Specifikacija materiala:  
 kaljeno ogljikovo jeklo ( SAE 1022 )  
 vroči cink debeline 50 µm

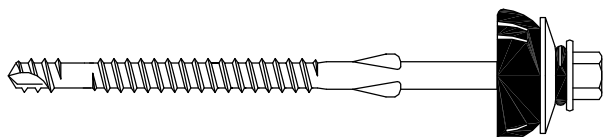

Uporaba:

Vijak se uporablja za pritrjevanje valovitih plošč na leseno konstrukcijo.

Natezna trdnost:



Z<sub>b</sub> ( N )

22000

Prečna sila lomljenja:



Q<sub>b</sub> ( N )

13500

Sila izruvanja F<sub>z</sub> ( N )

Smrekov les srednje kvalitete in gostote

Debelina (mm)	---	50	---	---	---
Sila izruvanja (N)	---	5720	---	---	---

Sila izruvanja preko podložke ( pull-over ) F<sub>u</sub> ( N ): ni testirano

---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

Prečna sila lomljenja ( traverse strenght ) F<sub>q</sub> ( N )  
 ni testirano

DEL 1	DEL 2	F <sub>q</sub> (N)	DEL 1	DEL 2	F <sub>q</sub> (N)
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---