

NAVODILA ZA POLAGANJE

KERAMIČNI STREŠNIK Z DVOJNIM PROFILOM GRANAT 13V

Razdelitev kap – sleme

Razdalja med letvami (LA)

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Razpoložljiva strešna dolžina = 330–360 mm = LA.

Določanje konstrukcije

Konstrukcijska dolžina sledi iz: $n \times LA + LAT + LAF$.

PT = preklap čez kapno letev


LAT = razdalja letve v kapu

LA = razdalja med letvami

LAF = razdalja letve v slemenu

(LAT) – kapno letvanje

LAT [mm]	320	330	340	350	360	370	380	390	400
PT [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

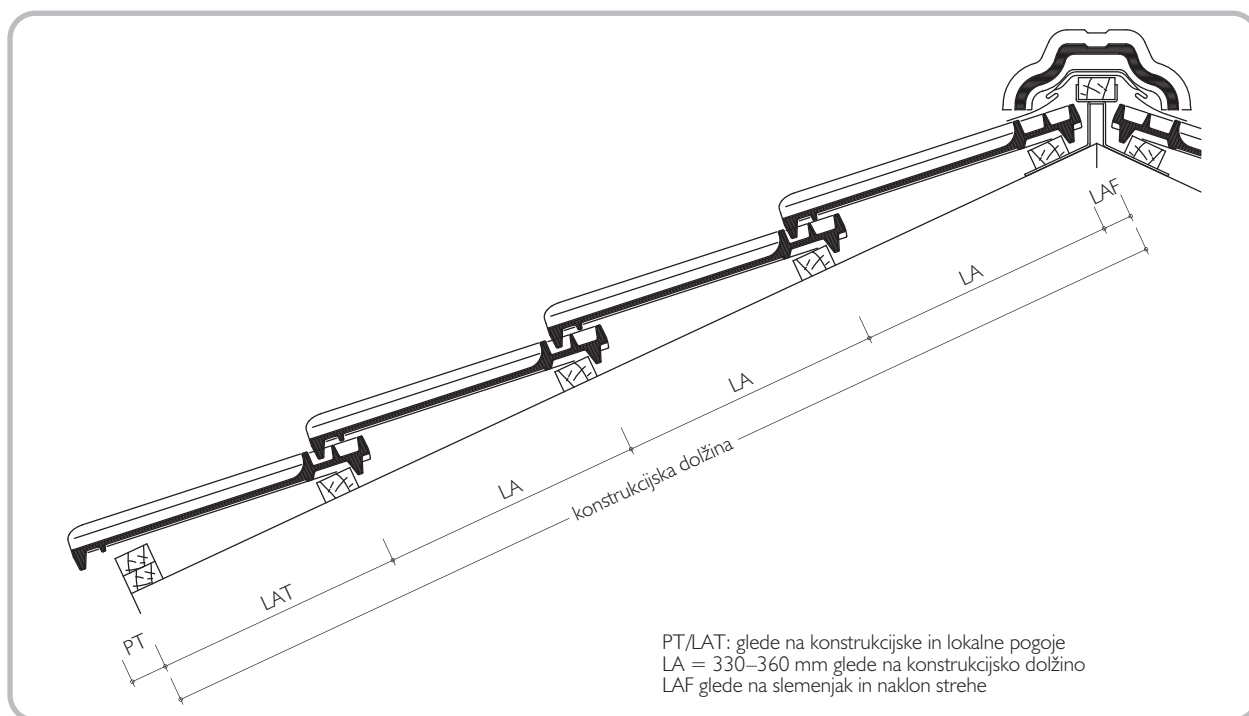

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Naklon strehe [°]	≤ 30	> 30 – 45	> 45
Sedlasti slemenjak HO [mm]	40	30	20

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

Vrste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100
	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,550	4,900	5,250
	0,360	0,720	1,080	1,440	1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600	3,960	4,320	4,680	5,040	5,400

Vrste	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900
	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200
	5,600	5,950	6,300	6,650	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	9,100	9,450	9,800	10,150	10,500
	5,760	6,120	6,480	6,840	7,200	7,560	7,920	8,280	8,640	9,000	9,360	9,720	10,080	10,440	10,800

NAVODILA ZA POLAGANJE


KERAMIČNI STREŠNIK Z DVOJNIM PROFILOM GRANAT 13V

Razdelitev krajnik – krajnik*

Določanje konstrukcijske širine

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 60 mm.

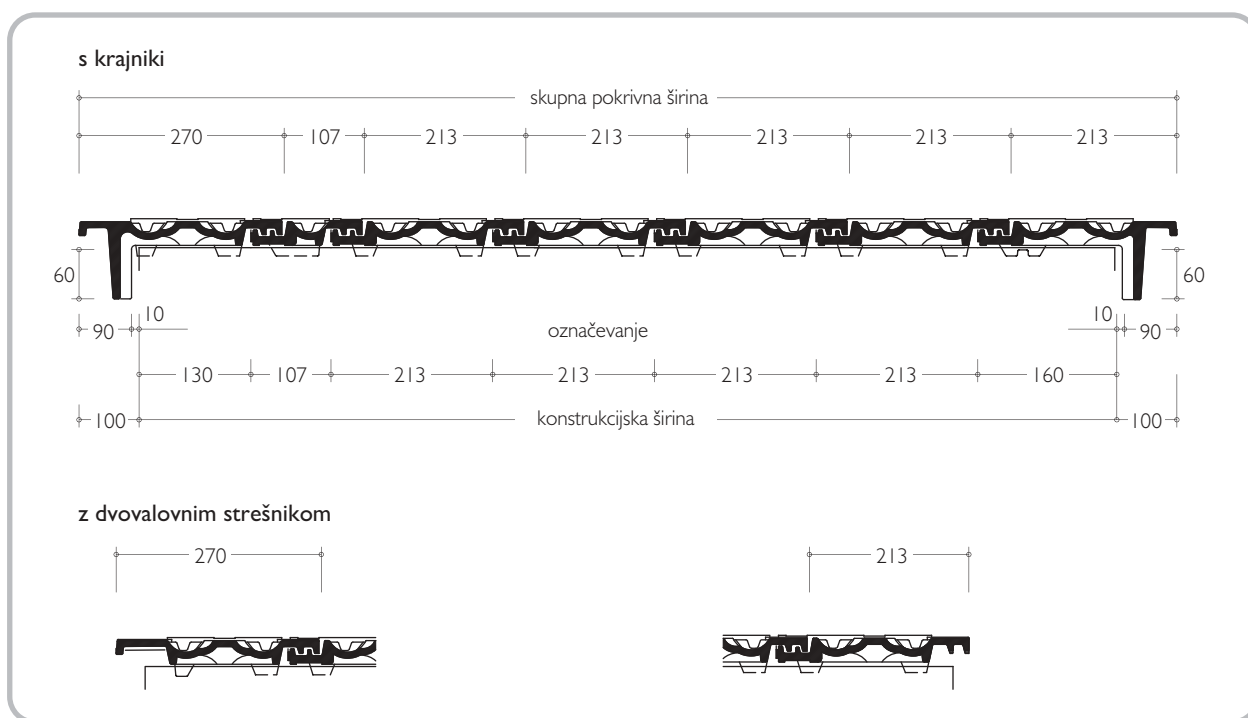

Konstrukcijska širina = označevanje krajnika + strešnik 1/1 + strešnik 1/2 + levi krajnik

Konstrukcijska širina [m]	0,290	0,503	0,610	0,716	0,823	0,929	1,036	1,142	1,249	1,355	1,462	1,568	1,675	1,781
Število strešnikov na vrsto**	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9

1,888	1,994	2,101	2,207	2,314	2,420	2,527	2,633	2,740	2,846	2,953	3,059	3,166	3,272	3,379	3,485	3,592	3,698	3,805
9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5

3,911	4,018	4,124	4,231	4,337	4,444	4,550	4,657	4,763	4,870	4,976	5,083	5,189	5,296	5,402	5,509	5,615	5,722	5,828
19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28

5,935	6,041	6,148	6,254	6,361	6,467	6,574	6,680	6,787	6,893	7,000	7,106	7,213	7,319	7,426	7,532	7,639	7,745	7,852
28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5

* Začasne navedbe. Mere je treba preveriti z aktualnimi podatki.

** Vključno s krajniki.