

NAVODILA ZA POLAGANJE

KERAMIČNI STREŠNIK RUBIN 13V

Razdelitev kap – sleme

Razdalja med letvami (LA)

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Razpoložljiva strešna dolžina = 330–360 mm = LA.

Določanje konstrukcije

Konstrukcijska dolžina sledi iz: $n \times LA + LAT + LAF$.

PT = preklap čez kapno letev


LAT = razdalja letve v kapu

LA = razdalja med letvami

LAF = razdalja letve v slemenu

(LAT) – kapno letvanje

LAT [mm]	325	335	345	355	365	375	385	395	405
PT [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

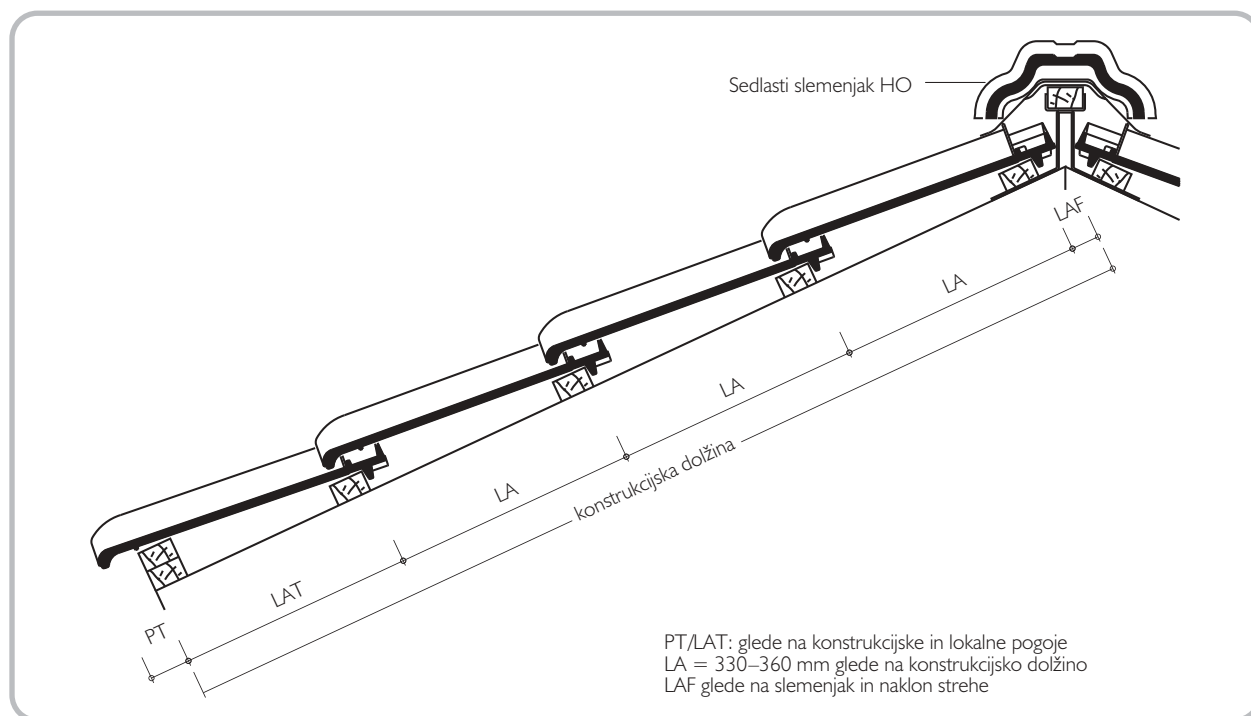

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Naklon strehe [°]	≤ 30	> 30 – 45	> 45
Sedlasti slemenjak HO [mm]	40	30	20

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

Vrste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100
	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,550	4,900	5,250
	0,360	0,720	1,080	1,440	1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600	3,960	4,320	4,680	5,040	5,400

Vrste	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900
	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200
	5,600	5,950	6,300	6,650	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	9,100	9,450	9,800	10,150	10,500
	5,760	6,120	6,480	6,840	7,200	7,560	7,920	8,280	8,640	9,000	9,360	9,720	10,080	10,440	10,800

NAVODILA ZA POLAGANJE


KERAMIČNI STREŠNIK RUBIN 13V

Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 65 mm.

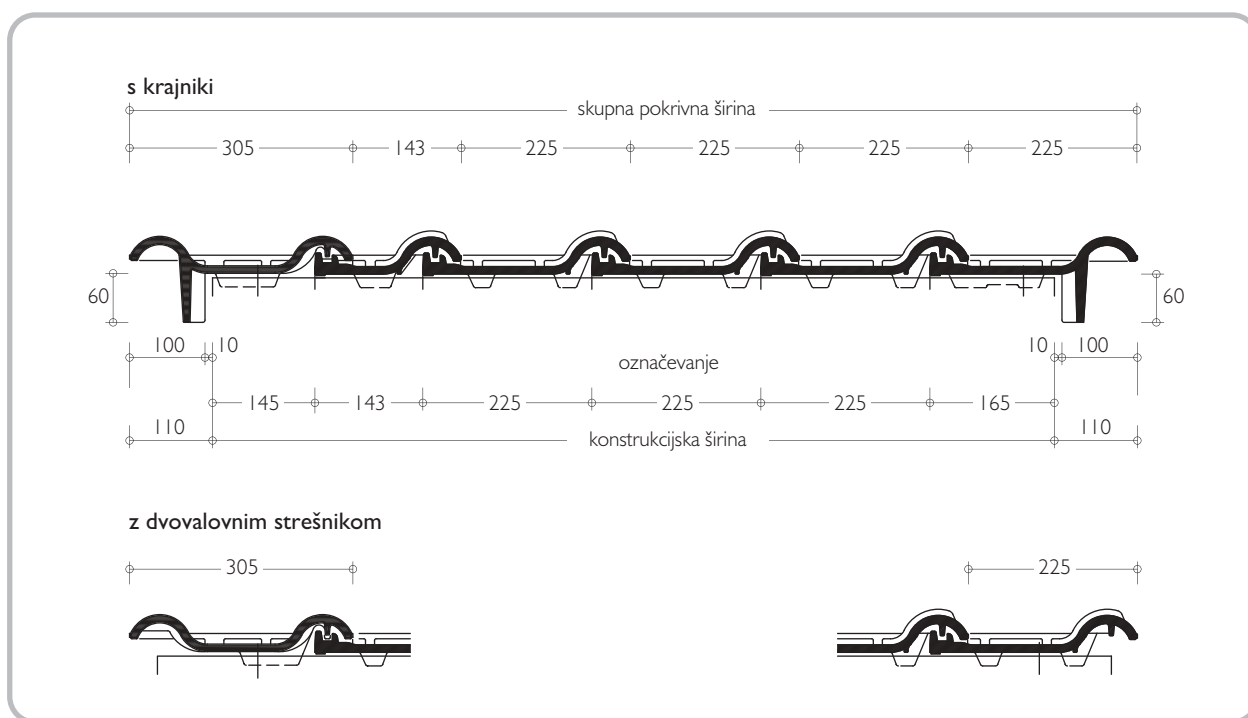

Konstrukcijska širina = konstrukcijska širina desnega krajnika + strešnika 1/1 + strešnika 1/2 + konstrukcijska širina levega krajnika

Konstrukcijska širina [m]	0,310	0,535	0,678	0,760	0,903	0,985	1,128	1,210	1,353	1,435	1,578	1,660	1,803	1,885
Število strešnikov na vrsto*	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9

2,028	2,110	2,253	2,335	2,478	2,560	2,703	2,785	2,928	3,010	3,153	3,235	3,378	3,460	3,603	3,685	3,828	3,910	4,053
9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5

4,135	4,278	4,360	4,503	4,585	4,728	4,810	4,953	5,035	5,178	5,260	5,403	5,485	5,628	5,710	5,853	5,935	6,078	6,160
19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28

6,303	6,385	6,528	6,610	6,753	6,835	6,978	7,060	7,203	7,285	7,428	7,510	7,653	7,735	7,878	7,960	8,103	8,185	8,328
28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5

* Vključno s krajniki.