

NAVODILA ZA POLAGANJE

KERAMIČNI STREŠNIK TOPAS 13V

Razdelitev kap – sleme

Razdalja med letvami (LA)

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Razpoložljiva strešna dolžina = 320–360 mm = LA.

Določanje konstrukcije

Konstrukcijska dolžina sledi iz: $n \times LA + LAT + LAF$.

PT = preklap čez kapno letev


LAT = razdalja letve v kapu

LA = razdalja med letvami

LAF = razdalja letve v slemenu

(LAT) – kapno letvanje

LAT [mm]	310	320	330	340	350	360	370	380	390
PT [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

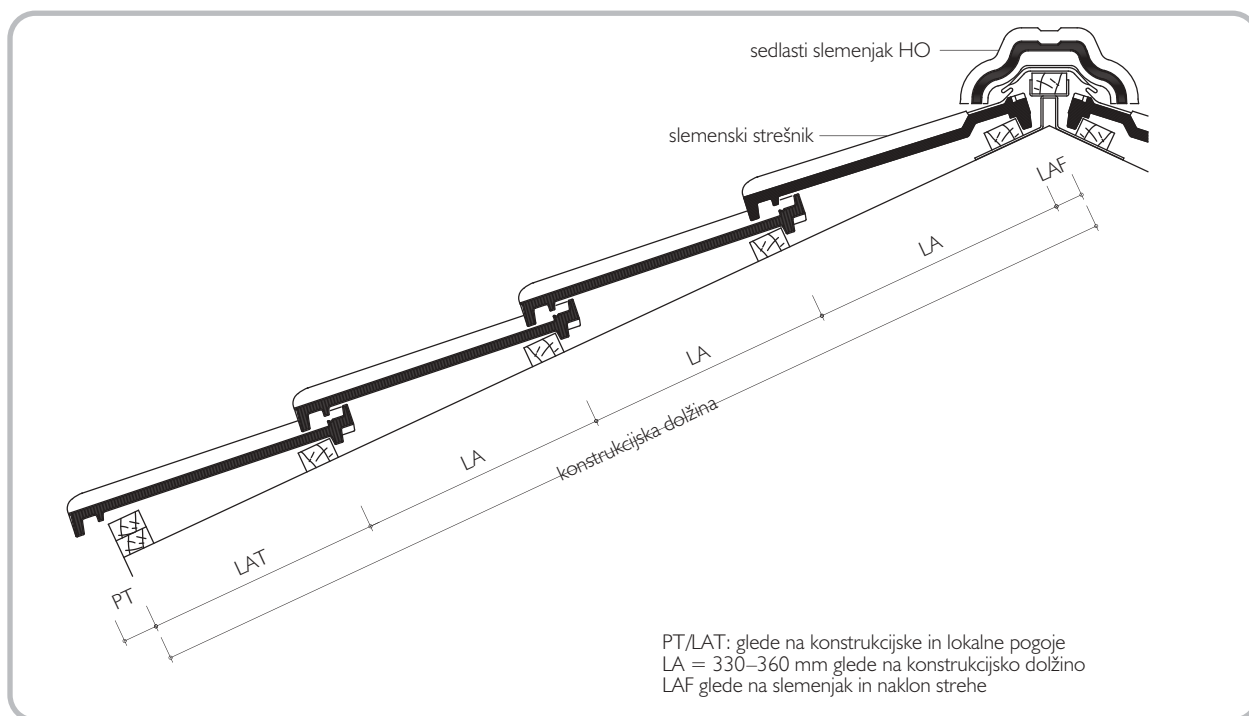

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Naklon strehe [°]	≤ 30	> 30 – 45	> 45
Sedlasti slemenjak HO [mm] s strešnikom 1/1	40	30	20

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

Vrste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	0,320	0,640	0,960	1,280	1,600	1,920	2,240	2,560	2,880	3,200	3,520	3,840	4,160	4,480	4,800
	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100
Pri razdalji med letvami nižji od 335 mm, je na predvidenem mestu potrebno krajnik preloma odrezati.															
	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,550	4,900	5,250
	0,360	0,720	1,080	1,440	1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600	3,960	4,320	4,680	5,040	5,400

Vrste	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	5,120	5,440	5,760	6,080	6,400	6,720	7,040	7,360	7,680	8,000	8,320	8,640	8,960	9,280	9,600
	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900
	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200
Pri razdalji med letvami nižji od 335 mm, je na predvidenem mestu potrebno krajnik preloma odrezati.															
	5,600	5,950	6,300	6,650	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	9,100	9,450	9,800	10,150	10,500
	5,760	6,120	6,480	6,840	7,200	7,560	7,920	8,280	8,640	9,000	9,360	9,720	10,080	10,440	10,800

NAVODILA ZA POLAGANJE


KERAMIČNI STREŠNIK TOPAS 13V

Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 60 mm.

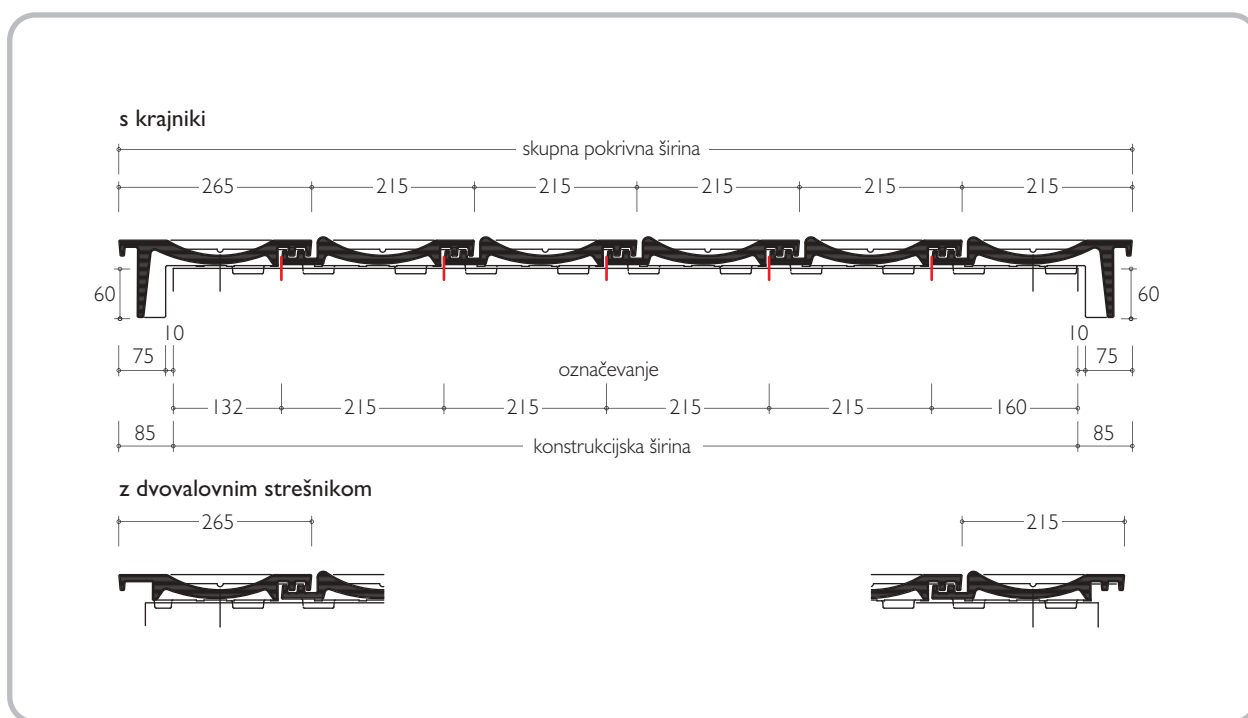

Konstrukcijska širina = označevanje desnega krajnika + strešnik 1/1 + levi krajnik

Konstrukcijska širina [m]	0,292	0,507	0,722	0,937	1,152	1,367	1,582	1,797	2,012	2,227	2,442	2,657	2,872	3,087
Število strešnikov na vrsto*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3,302	3,517	3,732	3,947	4,162	4,377	4,592	4,807	5,022	5,237	5,452	5,667	5,882	6,097	6,312	6,527	6,742	6,957	7,172
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

* Vključno s krajniki.